


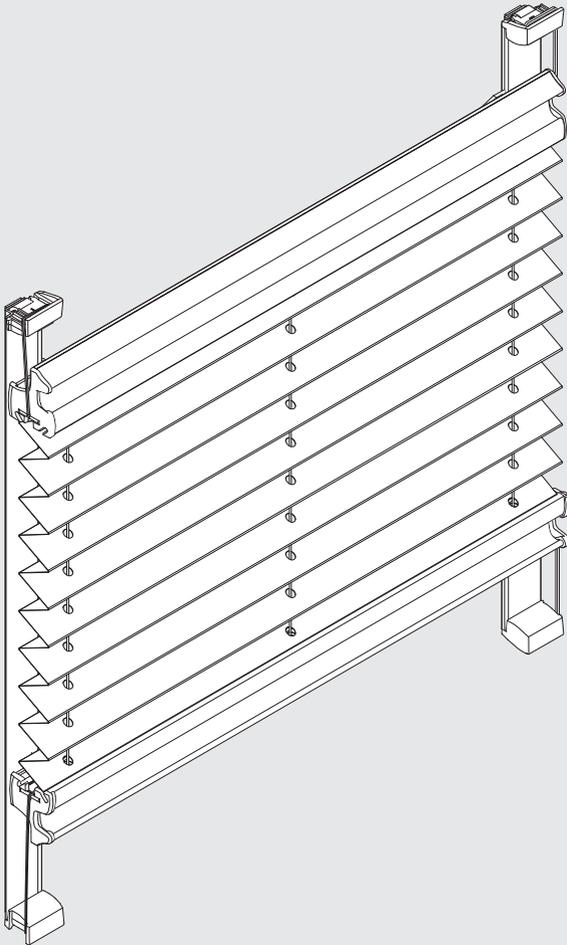





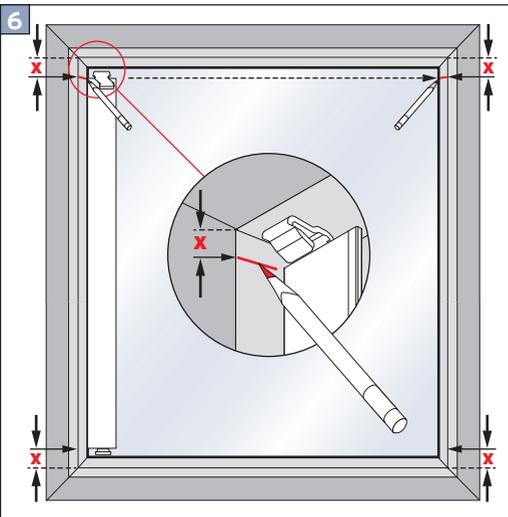






















Montageanleitung für Cosiflor VS 2 Slide Comfort











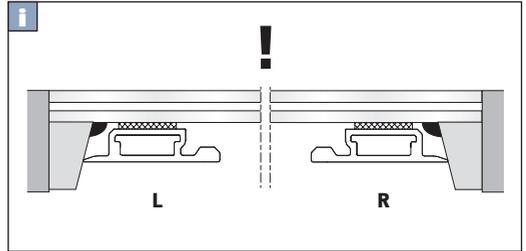

Klebmontage

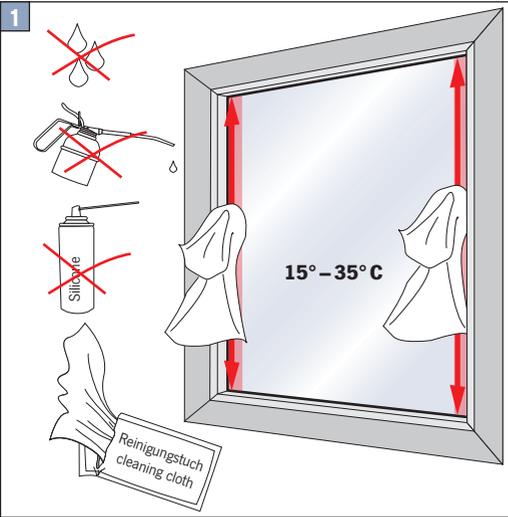






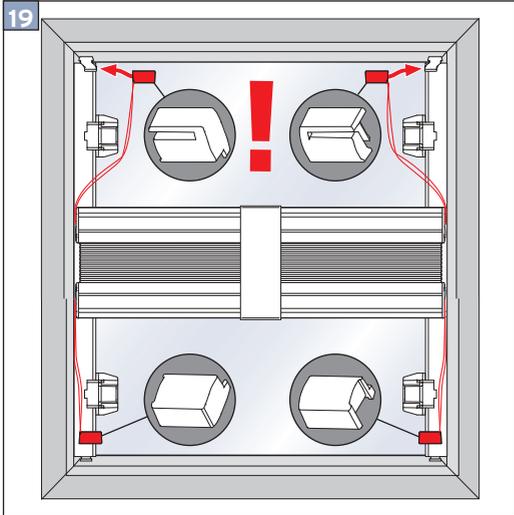














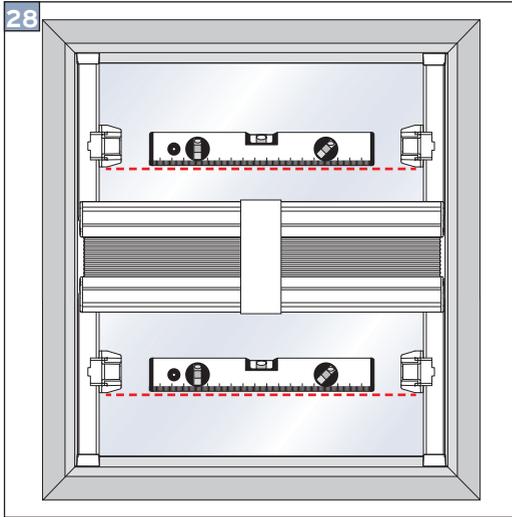


Wichtig!




Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

DEMONTAGE

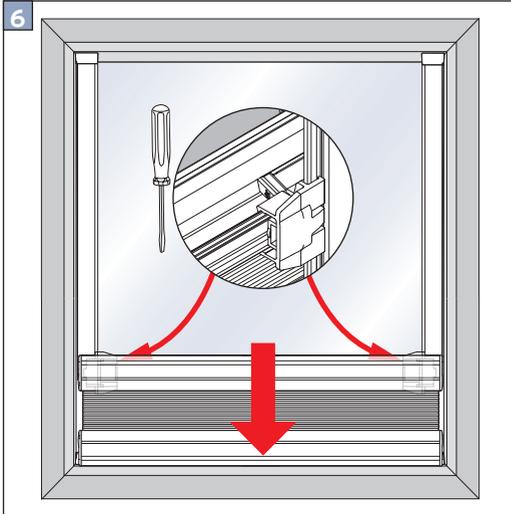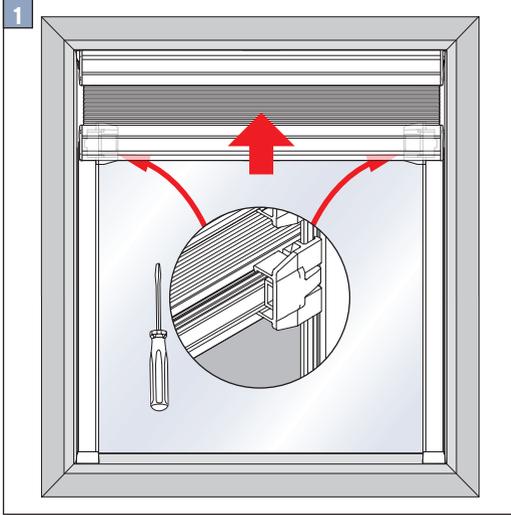

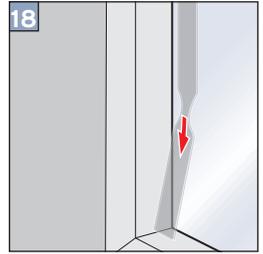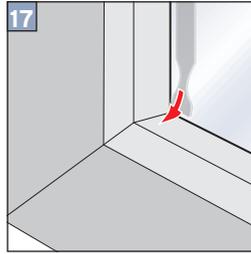

Optional: Bedienstab



Die VS2 Slide Comfort Anlage wird mittels Klebeleisten auf der linken und rechten Seite des Scheibenrandes befestigt. Die Bedienschiene des Plissees werden mit Gleitern an den Klebeleisten fixiert. Dies bietet den höchstmöglichen Komfort bei der Bedienung Ihres Plissees. Bei Kipp-Fenstern schützt die Schienenführung das Plissee vor dem Durchhängen. In der oberen Schiene sind außerdem standardmäßig magnetische Fixierungen eingearbeitet, was für maximale Stabilität des Plissees sorgt.

Dieses Modell ist nahezu für alle Fensterarten (Holz-, Alu- oder Kunststofffenster) geeignet.

Alle Montageanleitungen im Überblick finden Sie [hier](#).

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter mail@livoneo.de zur Verfügung.