

## Foto-Montageanleitung für Rollo RM32 und RM45 mit Montageleiste

In der Lieferung enthalten:



Rollobreite	≤ 1000 mm	1001 – 1500 mm	1501 – 2000 mm	2001 – 2200 mm
Anzahl Montageträger	2	3	4	5

Benötigtes Werkzeug:



Außerdem wird benötigt:





**Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese wählen Sie bitte entsprechend dem Montageuntergrund (z. B. Mauerwerk, Rigips, Holz).**

Die gewählten Schrauben sollten einen Durchmesser von 4 mm haben. Die Länge der Schrauben wählen Sie gemäß Maße und Gewicht Ihres Rollos.

## Montage




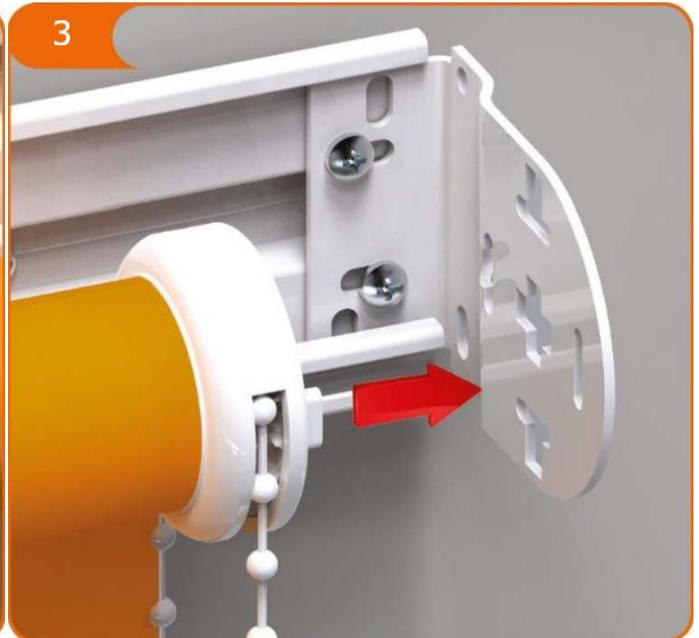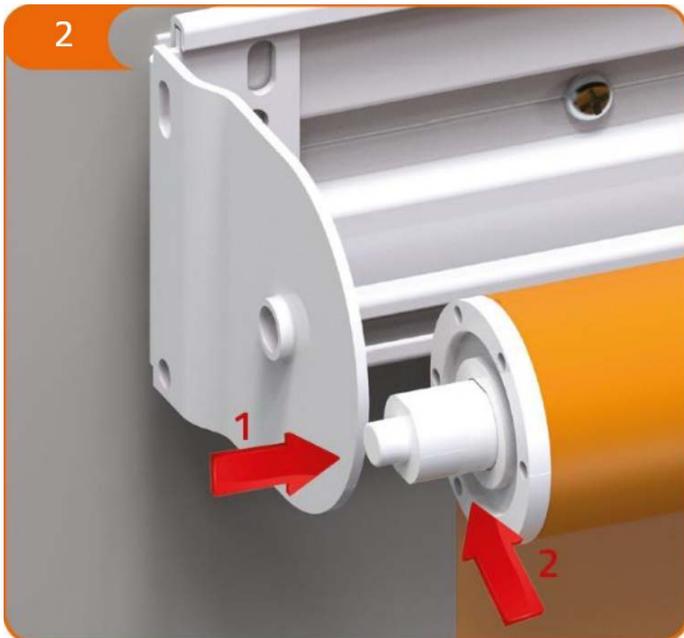

## Kindersicherheit



**Kindersicherheit:** Dieses Thema hat bei Livoneo.de allerhöchste Priorität!  
Daher werden jeder Lieferung grundsätzlich [passende Kindersicherungen](#) beigelegt:

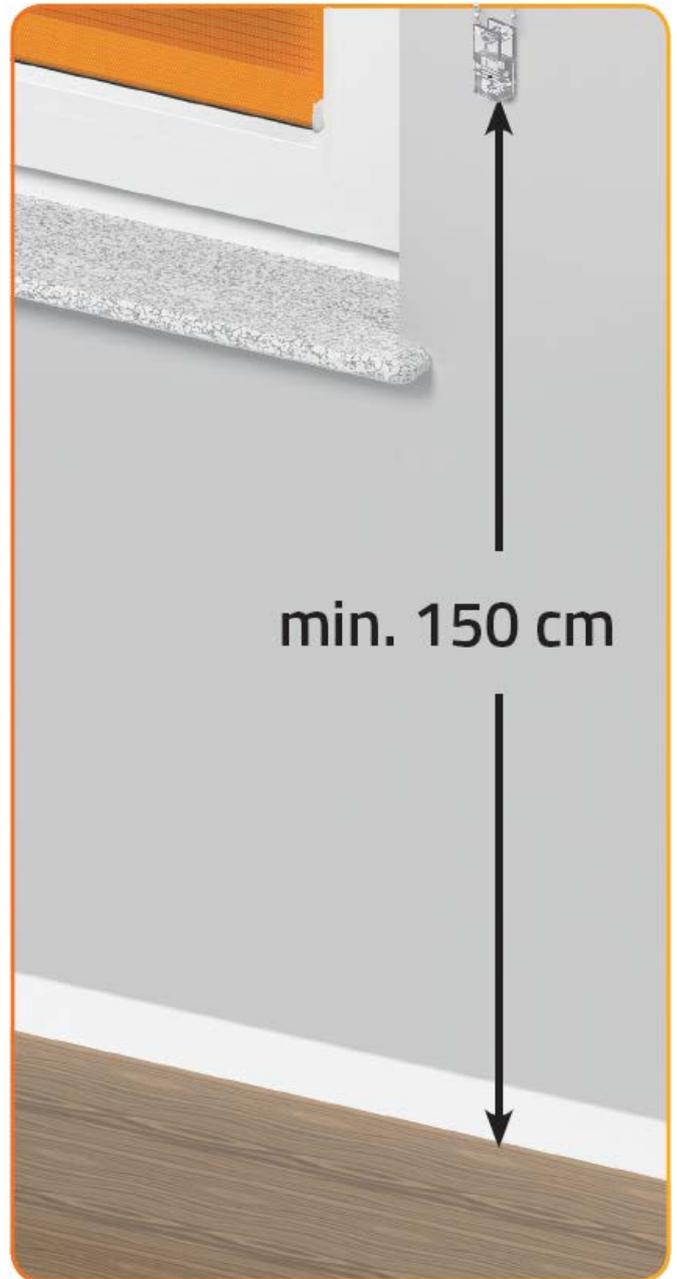

Bei allen offenen Fragen zur Montage steht Ihnen unser Kundenservice-Team unter [mail@livoneo.de](mailto:mail@livoneo.de) zur Verfügung!